Lyricon Eurorack System + Oberheim SEM PRO 結線図

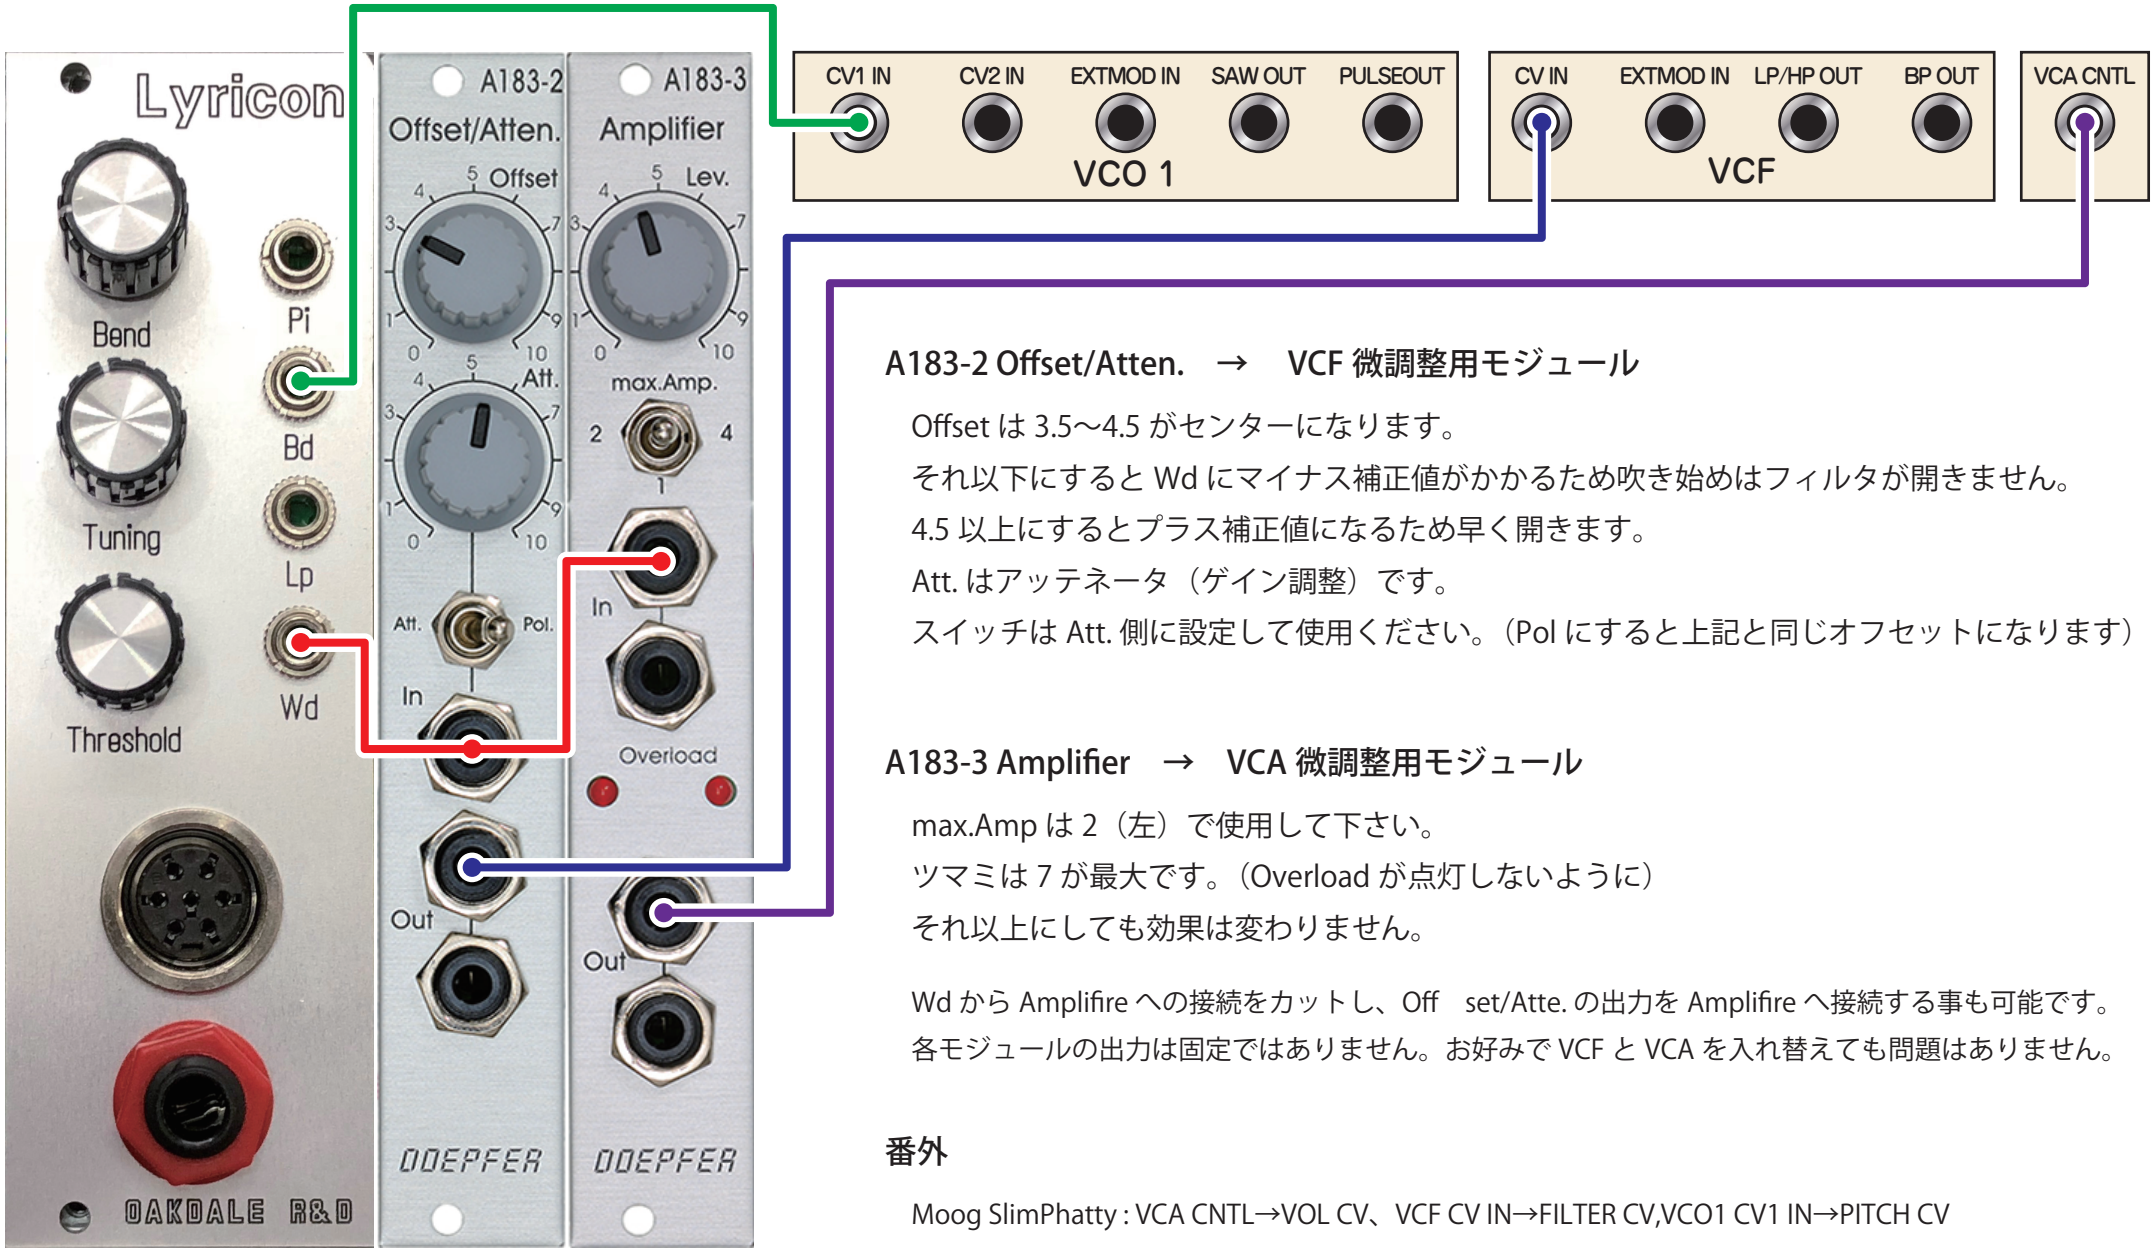

A183-2 Offset/Atten. → VCF 微調整用モジュール

Offset は 3.5〜4.5 がセンターになります。
それ以下にすると Wd にマイナス補正値がかかるため吹き始めはフィルタが開きません。
4.5 以上にするとプラス補正値になるため早く開きます。
Att. はアッテネータ（ゲイン調整）です。
スイッチは Att. 側に設定して使用ください。（Pol にすると上記と同じオフセットになります）

A183-3 Amplifier → VCA 微調整用モジュール

max.Amp は 2（左）で使用して下さい。
ツマミは 7 が最大です。（Overload が点灯しないように）
それ以上にしても効果は変わりません。

Wd から Amplifire への接続をカットし、Off set/Atte. の出力を Amplifire へ接続する事も可能です。
各モジュールの出力は固定ではありません。お好みで VCF と VCA を入れ替えても問題はありません。

番外

Moog SlimPhatty : VCA CNTL→VOL CV、VCF CV IN→FILTER CV,VCO1 CV1 IN→PITCH CV